

A white barrier arm with red diagonal stripes and the FAAC logo is mounted on a black and white control unit. The control unit is attached to a white cylindrical post. The background is a blurred outdoor scene with a blue sky and asphalt ground.

Sichern Sie Ihren Parkplatz gegen Fremdparker!

A close-up of a silver FAAC remote control with a green button and the FAAC logo. The remote is shown with motion lines, suggesting it is being used to operate the barrier.

Schranke B 604 bis 4 m

- > äußerst preisgünstig
- > für Hofdurchfahrten, kleine Parkplätze und Hotels
- > besonders wartungsfreundlich

FAAC®

Schrankenanlage B 60



- > Hinderniserkennung für KFZ- und Personenschutz
- > Universalmontage links oder rechts ohne Umbau
- > Drei verschiedene Handsenderdesigns
- > Schnelles Öffnen bzw. Schließen in 3 Sekunden!
- > Rundbalken von 2,8 m bis 3,8 m



Sparen Sie Geld durch einfache und schnelle Montage!



- > Wartungs- und programmierfreundliche Steuerung
- > Wahlweises Schließen manuell mit Handsender oder automatisch nach individueller Pausenzeit

4. Überzeugend in Design



> Warnblinklampe serienmäßig integriert



> Mit beleuchteten Balken lieferbar!



und Preis. B 604

Wählen Sie zwischen zwei Montagemöglichkeiten!





> Bodenmontage mittels Säule




> Wandmontage mittels Haltewinkel


Hauptabmessungen

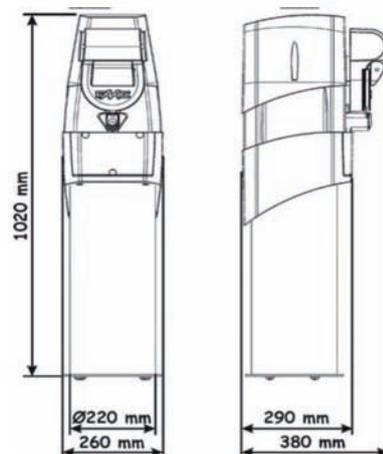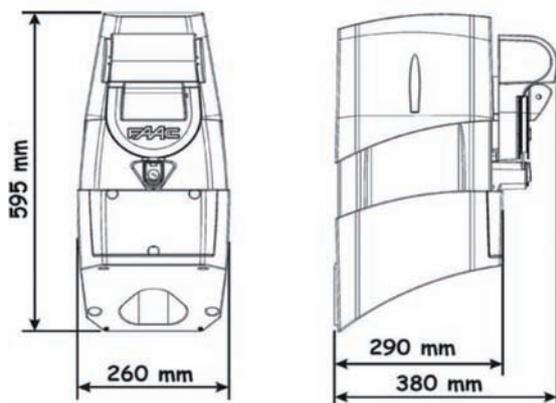

Elektrischer Anschluss

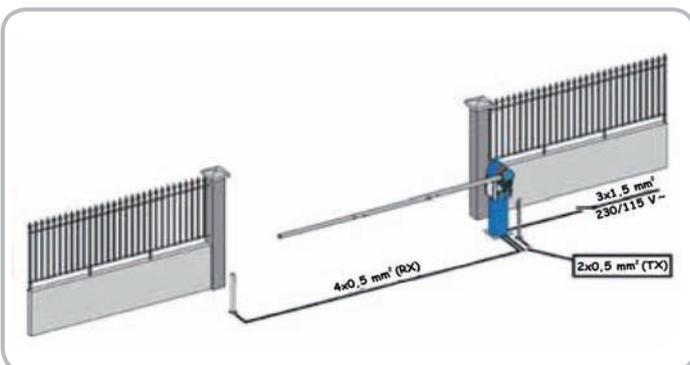

Fundamentplan

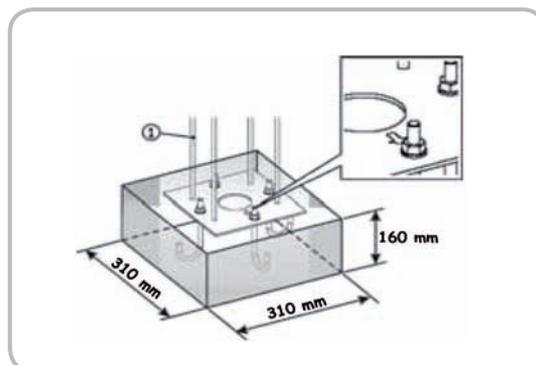

Zubehör und Anwendungen.



Funktaster 868 SLH für
Wandmontage außen



Handsender DL2/DL4 868



Stand Alone Zutrittskontroll-
system RESIST - TPS - SA,
Vandalismus geschützt



Näherungskarte für RESIST -
TPS - SA



Handsender T2/T4 868 SLH



Handsender TML2/TML4 868



Lichtschranke Safebeam



Alu-Säule für Lichtschranke



Wohnanlage (Wandmontage)



Hotelzufahrt (Bodenmontage)

Technische Daten

Schranke B 604.

Versorgung Steuerung	230 Vac 50/60 Hz
Versorgung Motor	24 Vdc
Leistung	80 W
Stromstärke	0,35 A
Drehmoment	130 Nm
Öffnungszeit	3 Sekunden
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C
Gewicht	20 kg
Schutzart	IP44
Abmessungen BxHxT (nur Kopf)	260 x 595 x 380 mm

FAAC bietet Ihnen für Automation im privaten und gewerblichen Bereich eine komplette Produktpalette:

- Schiebetorantriebe bis 3,5 t Torgewicht
- Drehtorantriebe bis max. 7 m Flügelbreite
- Rohrmotoren und Steuerungen zur Automatisierung von Rollläden und Sonnenschutz
- Zutrittskontrollsysteme
- Hydraulische Schranken für hohe Benutzungsfrequenzen
 - 615 bis 5 m
 - 620 bis 4 m
 - 640 bis 7 m
- Industrietorantriebe für Falttore bis 10 m Torbreite und Drehtore bis 10 m Flügelbreite



FAAC®