



FAAC. Europas führender Hersteller für Tor-Automation.

390

Elektromechanischer Drehflügeltor-Antrieb mit Gelenkarm

Elektromechanischer Gelenkarmantrieb zur Oberflurmontage für 1- und 2-flügelige Drehflügeltore. Eine spezielle Konstruktion ermöglicht die universelle Montage an größeren Torpfosten bis zu einer Flügelbreite von maximal 3,0 m. Im privaten und kleingewerblichen Bereich – mit geringeren Tagesfrequenzen – einsetzbar.

In Kombination mit der FAAC-Steuerung 455 D kann ein Soft-Stop in den Endlagen des Torflügels programmiert werden.

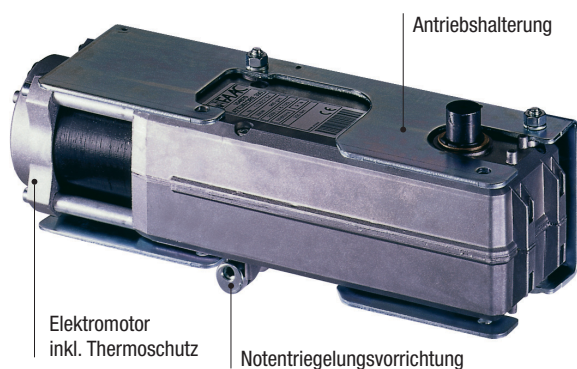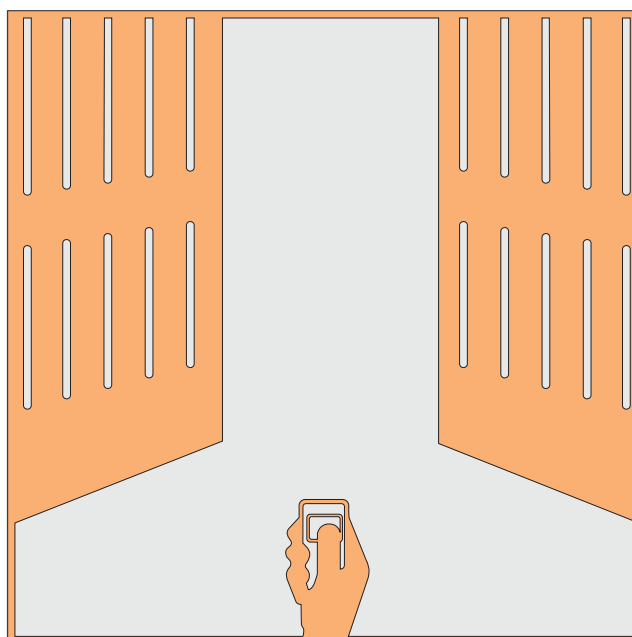


Technische Daten:	390 COMPACT
Versorgung [V]	230 Vac +6-10% 50Hz
Leistungsaufnahme [W]	280
Aufnahme [A]	1,5
Motordrehzahl [U/min]	960
Thermoschutz [°C]	140
max. Abtriebsmoment [Nm]	250
Winkelgeschwindigkeit [°/s]	9
Betriebstemperatur [°C]	- 20 °C + 55 °C
Gewicht [kg]	11,5
Schutzart	IP 44
Benutzungsfrequenz	25%
max. Flügelbreite [m]	1,80 ohne E-Schloss 3,0 mit E-Schloss
Blockierung	mit Blockierung
Aussenabmessungen [mm]	410 x 130 x 130



FAAC. Europas führender Hersteller für Tor-Automation.


Antriebstyp	390 COMPACT	
Flügelbreite	bis 1,80 m (ohne E-Schloss)	1,80 - 3,0 m (mit E-Schloss)
Antriebssteuerung	452MPS, 455D, 462DF	
Blockierung	in Offen- und Geschlossenstellung	
Anschlusswert	Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 280 W	
Kraftübertragung	Elektromotor mit 960 U/min, selbsthemmendes Schneckenradgetriebe auf die Abtriebswelle wirkend. Verbindung zum Tor mittels Gelenkarm. Notentriegelung über Hebel mit Sechskantbolzen.	
Schubkraft	max. 250 Nm (in der Steuerung einstellbar)	
Öffnungszeit für 90°	ca. 10 - 15 s je nach Einbausituation	
Endlagen	Anschläge in den Torendlagen erforderlich	

Elektrischer Anschluss:

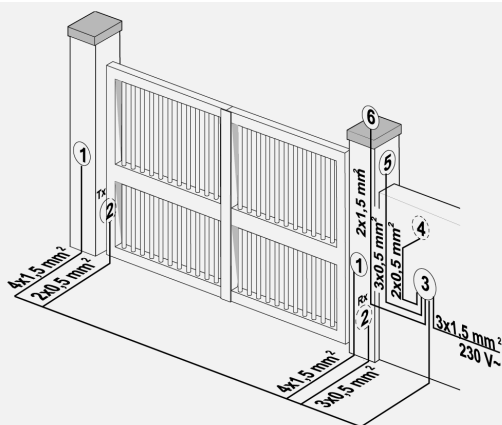

- 1 Antriebe 390 (2 Abzweigboxen vorrüsten),
- 2 Lichtschrank, 3 Antriebssteuerung, 4 Impulsgeber,
- 5 Funkempfänger, 6 Blinklampe

Einbaumaße INNEN (mm):

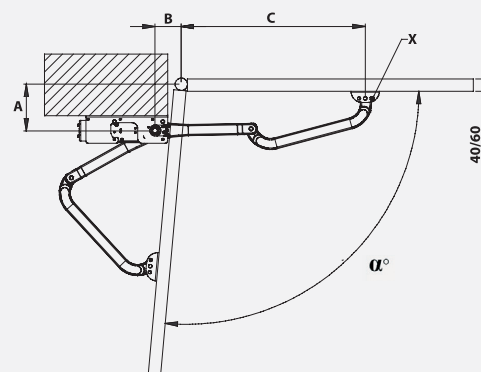

Standardanwendung Türoffnung INNEN

FAAC-Fachbetrieb

Einbaumaße INNEN (mm):

Typ	Winkel	A	B	C (max.)
390	90°	60 – 110	110 – 130	730
		110 – 160	110 – 130	720
		160 – 210	110 – 130	710
		210 – 260	110 – 130	700
		260 – 310	110 – 130	690
		310 – 360	110 – 130	670
	120°	60 – 110	190 – 210	650
		110 – 160	230 – 250	600
		160 – 210	290 – 310	540
		210 – 260	310 – 330	510