



record system 20

> das neue, intelligente Türautomatiksystem



record


your global partner for entrance solutions



Das vollständig interaktiv kommunizierende

record system 20

Die intelligente Plattform für
alle Anwendungsgebiete -
einsetzbar für die ganze
Türautomatikfamilie, noch
sicherer, noch zuverlässiger

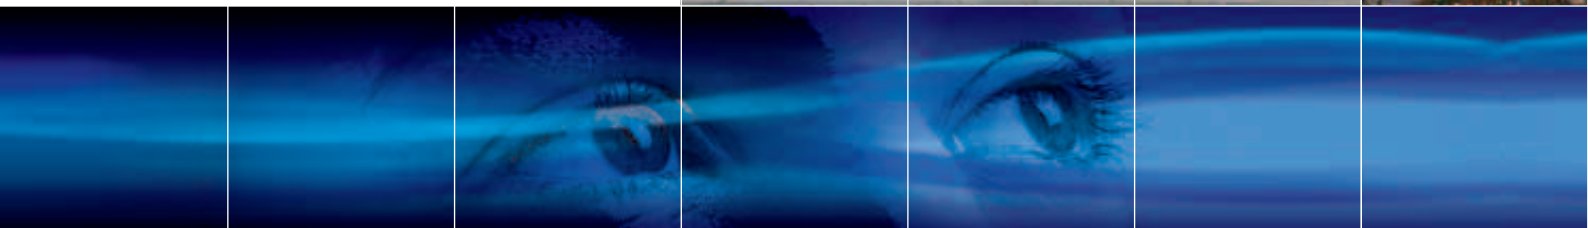

Mit dem System 20 bietet record
ein innovatives, universelles
Schiebetür-Antriebssystem für alle
Anwendungen und Einsatzgebiete.
Das neue **record system 20** basiert
auf den zukunftsweisenden
Technologien und bietet aufgrund
seines modularen Aufbaus viel
Freiraum für die Verwirklichung von
neuen Ideen zu modernen
Eingangslösungen.



Türautomatiksystem - nach neuestem Technologiestand



record system 20

Das umfassende Türautomatiksystem für höchste Anforderungen an Komfort, Design und Sicherheit. Wählen Sie Ihr Türautomatiksystem:

Lineare Schiebetüren

- D-STA Doppelschiebetür
- E-STA Einblattschiebetür

Teleskop Schiebetüren

- D-TSA 4-flügelig
- E-TSA 2-flügelig

➔ 7

Sicherheit

erfüllt alle relevanten Normen und Richtlinien (DIN 18650 konforme Technik)

➔ 8

Fluchtwegsysteme

- RED redundante Ausführung
- TOS Totalöffnungssystem
- BAT / CO48 elektr. oder mech. Kraftspeicher (CH/F)

➔ 9

Spezielle Türsysteme

- RST Rundschiebetüren
- PST Winkelschiebetüren
- andere

➔ 10

Antriebsverkleidungen

- 108 mm
- 150 mm

record Profilsysteme

- 20 mm
- 32 mm
- Fremdprofile bis 65 mm

➔ 12

record Peripheriegeräte

- Sensorik
- Bedienungseinheiten
- Kommunikationsmodule

Lösungen für jeden Bedarf...






Innovativ und interaktiv, record system 20

Der Mehrwert macht den Unterschied

Die neue Türantriebsgeneration ist ein umfassendes System mit gleichen Basiskomponenten und mit der Fähigkeit, interaktiv mit allen Peripheriegeräten der Türanlage zu kommunizieren. Kompakt und universell, von **record** entwickelt und produziert. Ein Antriebssystem für alle Türapplikationen.

- gleiche Basissoftware
- gleiche Basismechanik
- gleiche Peripheriegeräte
- abgestimmtes Design
- ein Bedienungssystem

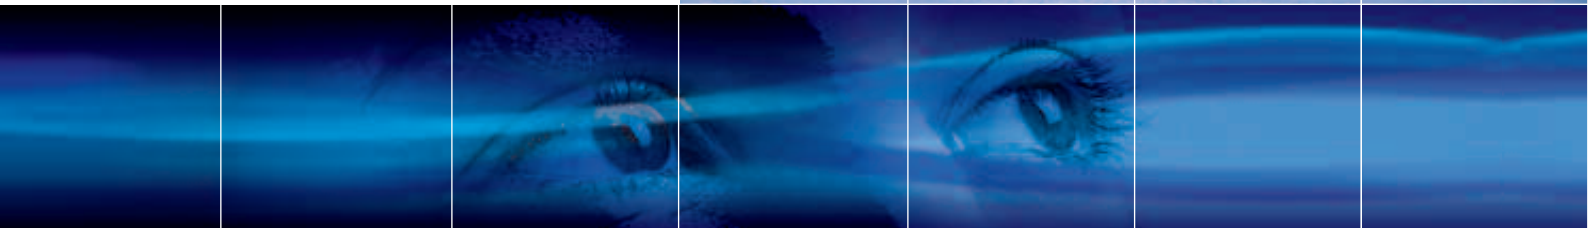

Sicherer, aufgrund seiner Selbstlernfähigkeit...

- Die interaktive Kommunikationsfähigkeit zwischen Türantrieb, **record** Sensorik und **record** Bedienungseinheit ermöglicht den perfekten Automatikbetrieb als einheitliches System. Bei der ersten Inbetriebnahme erfolgt eine Anpassung an die Türumgebungsbedingungen. Dadurch läuft die Türautomatik sicherer und es ergeben sich zum Beispiel keine unerwünschten Selbstöffnungen.
- Selbstkalibrierung bei der ersten Inbetriebnahme der Tür
- Permanente Kommunikation der Steuerung mit den Sensoren (Systembus-Verbindung)
- Türöffnungsweite kann frequenzabhängig variieren

Zuverlässiger, aufgrund seiner konzeptionellen Einheitlichkeit

- Alle Antriebe basieren auf den gleichen Basiskomponenten.
- Ob Schiebetüren, Teleskop-, Rund-, Prisma-, Falt- oder Drehflügeltüren. Alle verfügen über die gleichen Peripheriegeräte und das gleiche technische Konzept

Modernes Design - auffallende Laufruhe

- Ästhetisch perfekt gestaltete Antriebsverkleidungen in 108 oder 150 mm Höhe, mit glatter oder gerippter Oberfläche - äußerst geräuscharmer Betrieb
- verschleissarme Türblattführungen



vereinfacht die Welt der Türautomatik



Effiziente Sicherheit - baumustergeprüft

Das neue **record system 20** ist für die Erfüllung der DIN Norm 18650 ausgelegt und entspricht den relevanten europäischen Sicherheitsvorschriften und Normen. Bei Öffnungs- und bei Schliessbewegungen der Türen können Gefährdungen durch Anstossen, Quetschen, Scheren oder Einziehen abgesichert werden. Dies wird erreicht durch die neue record Überwachungssensorik und/oder durch den Einsatz von entsprechenden Schutzmassnahmen.

Länderspezifische Fluchttürsysteme

→ redundante Fluchtwegtür

Dieses TÜV-geprüfte System bietet maximale Sicherheit bei Fluchtwegtüren, aufgrund seiner redundanten und überwachten sicherheitsrelevanten Komponenten.

→ Notöffnung durch elektr. oder mech. Kraftspeicher

Die Fluchtwegtür wird bei Stromausfall durch einen elektrischen oder mechanischen Energiespeicher geöffnet. (CH/F)

→ Totalöffnungssystem

Bei diesem System kann der Fluchtweg durch Aufschwenken der Türflügel freigemacht werden. Das TÜV-geprüfte Schiebetürsystem kann für den Nachtbetrieb auch mit Mehrpunktverriegelung ausgestattet werden.

Moderne record Profilsysteme

→ In neuer 20 und 32 mm Ausführung mit formschlüssigen, unsichtbaren Verbindungselementen und Klemmverbindern.

→ Auch für Fremdprofile bis 65 mm

→ Standard Türblattführungen und/oder durchgehende Chromstahl-Bodenschienen

Interaktive record Peripheriegeräte

→ intelligente Sensoriktechnologie

Aufgrund des permanenten Informationsaustausches zwischen der Türsteuerung und den record Sensoren erhöht sich die Funktionssicherheit und der Komfort der Türanlage.

→ Produktfamilie **record sensors 290**

→ Benutzerfreundliche Bedienungseinheit

Die neuen, elektronischen Bedienungseinheiten mit Grafik- und Textanzeige bestechen durch ihre intuitive und übersichtliche Menüführung. (universell einsetzbar für alle record Türantriebe)

→ record Türmanagementsystem

Mit dem leistungsfähigen **record ADM** Türmanagementsystem können Türen zentral angesteuert, kontrolliert und überwacht werden.

Leistungsstark und hochwertig

Zuverlässige, sichere und dauerhafte Türautomatik – **record like** – von record entwickelt, bei record produziert und von record Fachpersonal installiert und gewartet. Perfekte Qualität aus einer Hand.

record system 20

Leader sein ist unser Anspruch...






Welche Vorteile sprechen für das record system 20 ?

Für den Kunden, Planer und Architekten

- **ästhetisch** > formschönes Design
- **geräuscharm** > perfekte Laufrollentechnik
- **benutzerfreundliche** Bedienungseinheit
- **intelligentes** Gesamtsystem
- **zuverlässig** > robust, dauerhaft
- **wirtschaftlich** > sparsamer Energieverbrauch
- **hochwertige Qualität** > aus einer Hand
- **record Software** > Klartextanzeige in
Ländersprache
- **Steuerungseinheit** > selbstlernend,
kontrollierter Bewegungsablauf
- **universell und modular** > ein System für alle
Anwendungen
- **normkonforme Produktreihe** > baumustergeprüft
- **konzeptionelle Einheitlichkeit** > gleiche
Technik, gleiche Anschlüsse
- **Fremdprofile** > möglich
- **vernetzbar** Türautomatik
- **Realisierung Ihrer Ideen und Wünsche**
- **ein System für alle Anwendungen** > univer-
sell, modular, gleiche Hauptkomponenten
- **record Sensorik Produktfamilie** > als intelligenter
Systembestandteil
- **menügeführte Bedienungseinheit** > in
Ländersprache
- **Profilsystem 20 und 32 mm** > Fremdprofile
möglich
- **getaktetes Netzteil** > netzspannungsunabhängig,
beständig gegen Spannungsschwankungen
- **record Qualität** > ein Ansprechpartner für alles

Die intelligente Plattform für die ganze Türautomatik-Produktfamilie

Das sorgfältig durchdachte Konzept **record system 20** berücksichtigt alle relevanten Anforderungen an die moderne Türautomatik. Es zeichnet sich aus als ein universelles System mit gleichen Peripheriegeräten für alle Türapplikationen der record Produktlinie.

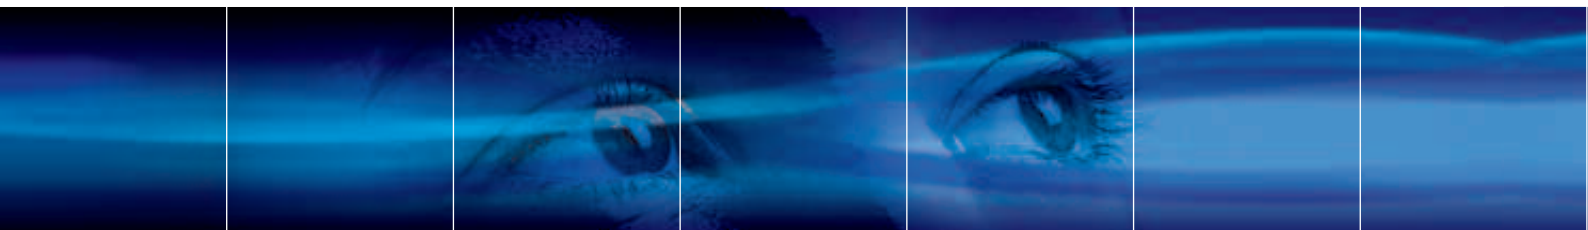

elegant → modern → formschön → geräuscharm → platzsparend
→ wirtschaftlich → multifunktionell → praktisch → einfach montierbar

Türanwendungen	Produktlinie 20	Spezielle Türautomatik
Schiebetüren 1- oder 2-flügelig	●	●
Teleskopschiebetüren 2- oder 4-flügelig	●	●
Schiebetüren mit Totalöffnungssystem	●	
Rund- und Winkelschiebetüren		●
Falttüren		●
Sonderausführungen		●
Antriebshöhe (in mm)	108/150	> 150
Fluchtwegsysteme RED ●, BAT/CO 48 ●, TOS ●	● ● ●	● ● ●
Optionen		
Standard- oder Mehrpunktverriegelungen	● ●	● ●
Vernetzbar mit ADM	●	●
Profilsysteme 20 (bis 10 mm Monoglas)	●	●
Profilsysteme 32 (bis 24 mm Isolierglas)	●	●
Fremdprofile bis 65 mm	●	●
Tür-Schutzflügel (im Ganzglas Design)	●	●
Notbetrieb mit Akku	●	●
Notbewegung mit Akku klein	●	●
Peripheriegeräte	●	●
record BDE-D mit Textanzeige	●	●
record Systembus-Sensorik (RAD, RIC, AIR)	●	●
record Diagnose Wartungstool (FPC)	●	●

record Schiebetüren Standard und Teleskop – vielfältige Lösungen

Das Schiebetürprogramm von **record** bietet eine Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Gegebenheit und Anforderungen kann aus dem breiten **record** Angebot die richtige automatische Schiebetür für Ihre Anwendung ausgewählt werden. Von der Einblattschiebetür bis hin zur 4-flügeligen Teleskop-Schiebetür, mit oder ohne Seitenteile und Oberlicht, und alle in der für Sie geeigneten Ausführung bezüglich Farben, Türblattmaterial und Profilsystem - passend zu Ihrem architektonischen Design. Für schwere Türflügelösungen setzen wir die **record DUO** Antriebsversion ein, die Türflügelgewichte bis 2x150 kg bewegen können. Die gesamte Türautomatik Produktreihe kann mit dem erforderlichen **record** Sicherheitssystem in Flucht- und Rettungswegen eingesetzt werden.

	Schiebetüren Standard		Teleskop-Schiebetüren	
				
Türtypen	E-STA 1-flügelig	D-STA 2-flügelig	E-TSA 2-flügelig	D-TSA 4-flügelig
Öffnungsweiten (mm)	800-3000	800-3000	800-4000	1440-4000
Durchgangshöhe* (mm)	3000	3000	3000	3000
Türflügelgewicht max. (kg)	1 x 150	2 x 120	2 x 120	4 x 80
als DUO Version (kg)		2 x 150	2 x 150	4 x 90
Einsatzempfehlung	einseitige Türautomatik für enge Raumverhältnisse	für alle Anforderungen	für maximalen Durchgang bei engen Platzverhältnissen	für elegante Eingänge und grössere Durchgangsweiten



*Empfohlener Maximalwert

system 20

geräuscharm,
zuverlässig, ästhetisch...






Türtypen	RED	BAT / CO48 (gilt für CH/F)	TOS
Schiebetüren-Standard			
E-STA	●	●	●
D-STA	●	●	●
Teleskop-Schiebetüren			
E-TSA	●	●	
D-TSA	●	●	
Rundschiebetüren	●	●	
Winkelschiebetüren	●	●	
SAFECORD	●		
Falлтüren	●		●

➔ Die spezifischen Türsysteme von record

Wenn höchste Anforderungen an Funktion, Bauästhetik und Komfort gestellt werden, kommen die spezifischen Türsysteme von **record** zum Einsatz. Je nach den jeweiligen architektonischen Gegebenheiten eines Gebäudes kann record mit individuellen Türautomatiklösungen fast jeden Wunsch erfüllen. Ob exklusive oder grosszügige Eingangsbereiche oder ob platz sparende Lösungen gefragt sind, das **record system 20** hat auf jede Anforderung eine massgeschneiderte Antwort. Exklusive Rundschiebetüren, als Kreissegment nach innen oder nach aussen gewölbt oder als Voll- oder Halbkreismodell. Moderne Winkelschiebetüren nach innen oder aussen ab einem Winkel von 90°. Platz sparende Falttüren, geeignet für enge Raumverhältnisse sowie auch für spezielle Grundrisslösungen. Mit allen Türanlagen können Windfang oder Schleusenfunktionslösungen realisiert werden. Für bauästhetisch höchste Ansprüche können moderne Ganzglaslösungen oder Lösungen mit filigranen Profilen verwirklicht werden. Alle Türsysteme sind in der Ausführung für Flucht- und Rettungsweg erhältlich und können optional nach der DIN Norm 18650 ausgestattet werden.

➔ elegant ➔ praktisch ➔ sicher

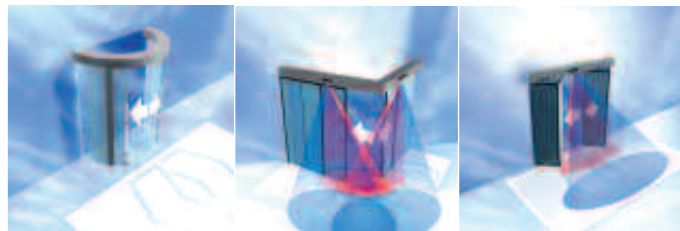

	Rundschiebetüren 1- oder 2-flügelig	Winkelschiebetüren 1- oder 2-flügelig	Falttüren 2- oder 4-flügelig
Öffnungsweiten (mm)	800 - 3000	800 - 3000	800 - 2000
Durchgangshöhe* (mm)	3000	3000	2500
Türflügelgewicht max. (kg)	2 x 100 oder 1 x 200	2 x 120	4 x 40
als DUO Version (kg)	2 x 200 oder 1 x 250	2 x 200	
Einsatzempfehlung	für ästhetisch elegante Eingangslösungen	für moderne Eingänge und/oder für enge Platzverhältnisse	für beengte Raumverhältnisse und für einfache Nachrüstungen



SEALCORD
hermetisch luftdichte
Schiebetür
für hygienisch
anspruchsvolle
Räume.






CLEANCORD
hygienisch leicht
zu reinigende
Schiebetür in V2A
Edelstahlverkleidung.



FEUCORD
widerstandsfähige
Brandschutztür nach
VKF-AEAI CH zertifiziert.
Auch mit Fluchttür
erhältlich.



SAFECORD
einbruchhemmende
Schiebetür für
wirksamen und
unauffälligen
Einbruchschutz
(WK 2 zertifiziert).



*Empfohlener Maximalwert

record, Ihr Partner für jeden Eingang...




system 20




record Design

Das innovative Konzept ist Ausgangspunkt für alle **record** Türautomatikanwendungen. Ästhetisch und modern präsentiert sich das neue Profilsystem, welches in 20 oder 32 mm Ausführung erhältlich ist. Bei den Antriebsverkleidungen kann zwischen den Varianten gerippt oder glatte Oberfläche gewählt werden, sowie zwischen den Dimensionen 108 oder 150 mm Höhe. Höchste Aufmerksamkeit wurde einmal mehr der Laufruhe gewidmet. Das neue Automatiksystem ist mit speziell laufhigen Rollen und mit verschleissarmen Türblattführungen ausgestattet, welche ihren Beitrag zum auffallend geräuscharmen Betrieb leisten.

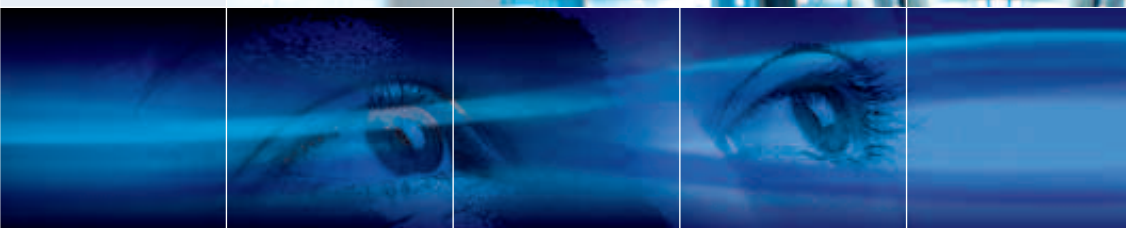





Profilsysteme	→ 20 und 32 mm und Fremdprofile bis 65 mm Bautiefe möglich → mit formschlüssigen, stabilen Eckverbindingssystemen → Klemmverbinder (Befestigung Seitenteil/Blende) → Schnappverbinder, DIN-Gummiprofile
Türflügel	Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und massgeschneiderte Lösungen sind möglich - perfekt passend zu Ihren Design- und Materialwünschen. Türblattfüllungen in ESG, VSG und in Isolierglas bis 24 mm. Bei 3-fach Verglasung mit Bautiefe > 65mm mit Fremdprofile. Andere Türblattfüllungen aus Holz, Kunststoff, Aluminium etc möglich.
Oberflächen	Aluminiumprofile : RAL-Farben, farblos eloxiert, Eloxalfarben nach Wahl, NTSC Farbpalette. Türblattfüllungen mit verschiedenen Oberflächen: RAL Farben und/oder bedruckte oder geätzte Oberflächen möglich.
Zusatzelemente : Schutzflügel, Oberlichter	

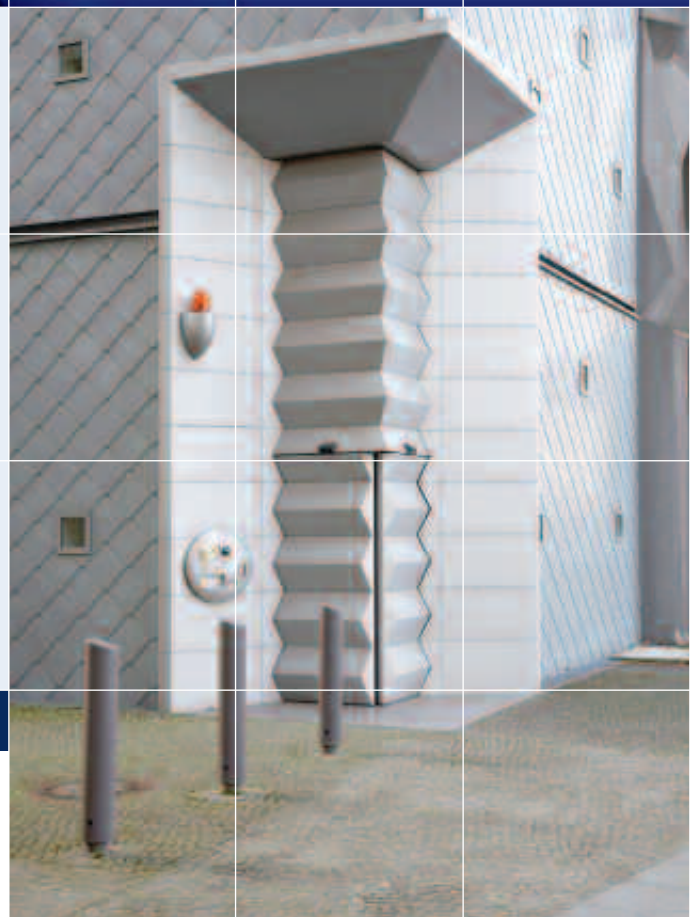

➔ Technische Daten

Das Konzept der neuen **record** Schiebetürantriebsgeneration wurde auf der bewährten Basis des Vorgängersystems weiterentwickelt und verbessert. Mehr Flexibilität, einfachere Montage, mehr Spielraum bei engen Platzverhältnissen, leichtere Komponenten und **Unabhängigkeit bezüglich Netzspannung**, aufgrund des neu standardmässig eingesetzten **getakteten Netzteils**, sind einige der wesentlichen Pluspunkte der neuen Antriebsgeneration. Alle Türantriebsvarianten sind aus der gleichen Komponentengruppe gebaut. Alle Antriebe sind kompakt, ästhetisch und einfach montierbar. Als weitere Neuheit empfiehlt sich das 32 mm Profilsystem mit integrierbarem 24 mm Isolierglas. Damit können neu **U-Werte** (Wärmedämmwert) von **bis zu 1,2 W/m² K** erreicht werden.

➔ optimierte Technik ➔ neues Konzept ➔ mehr Flexibilität

Antriebsabmessungen	Schiebetüren Standard		Teleskop-Schiebetüren	
	E-STA 1-flügelig	D-STA 2-flügelig	E-TSA 2-flügelig	D-TSA 4-flügelig
mit Blende	182 x 108 / 150 mm		247 x 108 / 150 mm	
ohne Blende	145 x 108 / 150 mm		210 x 108 / 150 mm	
Türbewegung	1.5 s bis 0.7 m	1.0 s bis 0.7 m	1.5 s bis 0.7 m	1.0 s bis 0.7 m
Masse				
Elektrische Anschlussdaten	230 V / 50 / 60 Hz / 100 W (Schutzart IP54)			
Umgebungstemperatur	max. - 15°C bis + 50°C			
Bedienungseinheit	➔ mit Grafik- und Textanzeige (BDE-D)			
Betriebsarten	➔ Automatikbetrieb mit totaler oder reduzierter Öffnungsweite ➔ Daueroffen ➔ Handbetrieb ➔ Einbahnverkehr ➔ Verriegelt			
Optionale Funktionen	➔ Kundenspezifische Türparametrierung ➔ Bedienungssperre ➔ Klingelkontakt ➔ Notöffnung und Notschliessung (programmierbare Parameter) ➔ Energiesparende Funktionen (Durchgangsweitenautomatik TOWA)			
Optionen	➔ Bedienungseinheit BDE-D schmale Version oder mechanische Bedienungseinheit (BDE-M) ➔ Schlüsselschwenkkontakt SSK ➔ record Auslöseorgane: RAD 290 , RIC 290 , AIR 290 mit record Bussystemanschluss ➔ Kommunikationsmodul LON (für Vernetzung mit Gebäudeleitsystem) ➔ record ADM für die zentrale Ansteuerung und Überwachung der Türen ➔ Optische Verriegelungsanzeige OVA ➔ Handentriegelung auf Türaussen- und Innenseite ➔ Verriegelungsüberwachung ➔ Not-Aus-Schalter ➔ Akkus für Notbewegung (NiCd) und Notbetrieb (Blei Akku) bei Stromausfall ➔ Zertifizierte Fluchttürsysteme ➔ Antriebsverkleidung nach unten abklappbar oder mehrteilig ➔ Funktionserweiterungsmodul für optionale Ausbauten			
Montagevarianten	am Sturz, freitragend oder in der Decke			



system 20





nur die besten Lösungen sind uns gut genug....






record Peripheriegeräte – interaktiv kommunizierend

Die wichtigsten Türautomatik- Peripheriegeräte sind record inhouse Entwicklungen und bei **record** hergestellt.

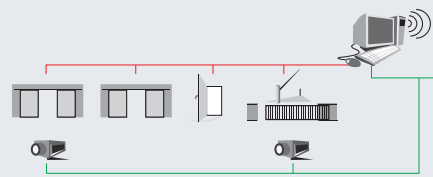		Bedienungseinheit BDE-D Die modern konzipierte Bedienungseinheit BDE-D mit Textanzeige und Graphik-Display besticht durch ihre einfache Menüführung. Für den Anwender ist sie einfach bedienbar, in mehreren Benutzersprachen anwählbar, übersichtlich gestaltet und gut leserlich aufgrund der hintergrundbeleuchteten Anzeige. Die Betriebsarten sind direkt anwählbar und die Türfunktionen einfach programmierbar. Die record BDE-D kann in Standard (60 x 60 mm) oder schlanker Ausführung (44 x 92 mm) gewählt werden und ist auch mit Schlüsselschalter als Bediener Sperre verfügbar.
Bedienungseinheiten → übersichtlich mit beleuchteten Graphik-Display → intuitiv bedienbar → direkt anwählbare Betriebsarten → komfortable Türparameter Einstellung (optional) → Bedienungssperre über Code		
record Systembus-Sensorik		
		
Kombigerät RIC 290		
LON		
	Vernetzte Sicherheit – durch record ADM Komfortables Gebäudemanagement und intelligente Gebäudesicherheit sind zunehmend wichtige Themen. Auch die neue Türautomatik-Generation von record basiert auf modernsten Technologien. Jede record Türautomatikapplikation kann einfach und effizient in bestehende Gebäudeleitsysteme integriert werden.	
Funk-Auslöseorgane		
	Bequeme Funk-Auslöseorgane Neu im Sortiment ist das komfortable, taktile record Funk-Auslöseorgan EASY OPEN. Der wartungsfreie EASY OPEN ist als Wandsender praktisch und einfach montierbar. (auf Piezo-Technik basierend)	

Das record system 20 erfüllt die DIN Norm 18650 mit Baumusterprüfung.



immer sicher, immer zuverlässig...



Varianten, Optionen, Zubehör rund um Ihre automatische Schiebetür




- **Sortiment autom. Schiebetüren**
(DIN 18650 konform)
Standard Schiebetüren 1- oder 2-flügelig
Teleskop
Rund
Winkel
Falttüren
Spezifische
Schiebetürlösungen



- **SCAPECORD Fluchttürsysteme** 
redundant RED
elektr. Kraftspeicher BAT
mech. Kraftspeicher CO48
Totalöffnungssystem TOS

- **Türflügelgewichte max.**
Standard Schiebetüren 2 x 120 kg
1-flügelig 1 x 150 kg
DUO Version 2 x 150 kg
Teleskop 4 x 80 kg


- **Installationsvarianten**
am Sturz, freitragend
oder in der Decke



- **Profilsysteme für Türflügel, Oberlichter und Seitenteile.**
Alu 20 für 10 mm Monoglas
Alu 32 für 24 mm Isolierglas
Fremdprofile bis 65 mm



- **Schutzflügel**
elegant, transparent
und unauffällig



- **Oberflächenbehandlungen**
farbbehandelt (RAL)
eloxiert

Steuerungseinheit STG

- Selbstlernende 32 Bit-Mikroprozessorsteuerung
→ kontrollierte, einstellbare Bewegungsabläufe der Türflügel



- **Antriebsverkleidungen**
Antriebshöhe
108 und 150 mm
(auch abklappbar)




Einbruchschutz-Optionen

- SAFECORD einbruchhemmende Schiebetür (WK2 geprüft)
MPV Mehrpunktverriegelung.
Bodenschienen (Edelstahl)
Sicherheitsschiene



→ **Spezielle Optionen**

Optische Verriegelungsanzeige OVA
Benutzungsabhängige Öffnungsweite TOWA
Klingelkontakt
Verriegelungsüberwachung

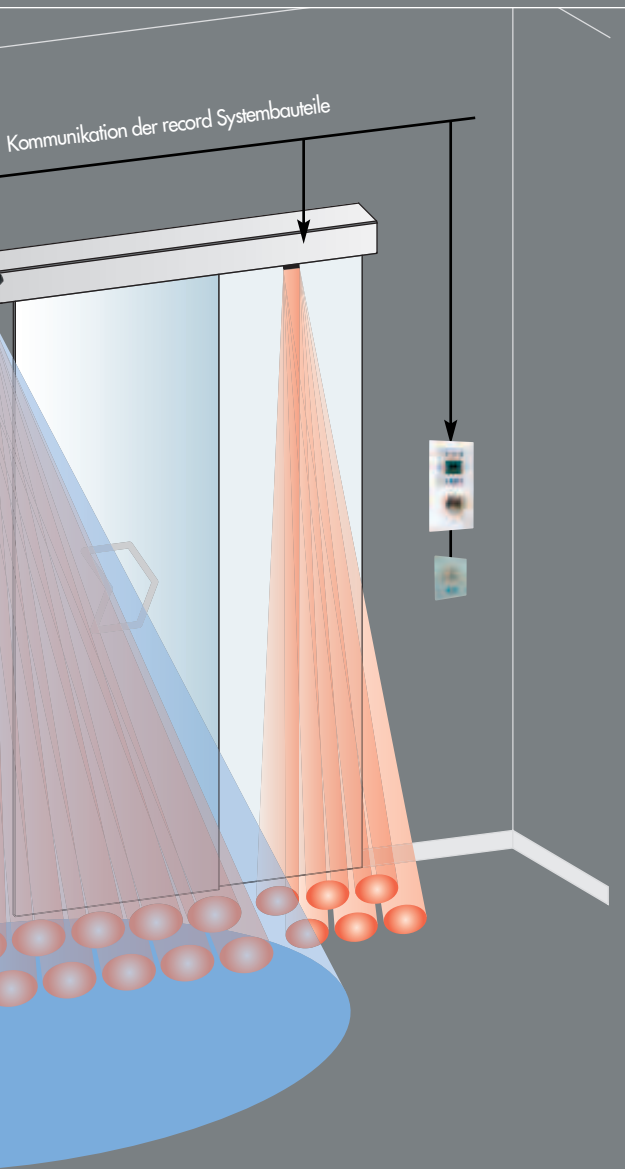

→ **Brand- und Rauchschutzsysteme**

Schiebetürsysteme FEUCORD,
RS, T30 (nach jeweiligen
Länder-Richtlinien)



→ **Auslöseorgane und Sicherheitssensorik**


RAD 290 (Radar-Bewegungsmelder)
RIC 290 (Kombisensor)
AIR 290 (Präsenzüberwachung)

Näherungsschalter (Infrarot)
Taster, Schaltgeräte
Funk-Auslöseorgan EASY OPEN,
Fernbedienung zu RADAR
Passiv Infrarot Sensoren PIR



→ **Schlüsselschwenkkontakt**

SSK angeschlossen oder fernbedient



→ **Handentriegelungen**

HEI innen, HEA aussen (manuell)



→ **Akkus für Notbetrieb**

NiCd oder Blei-Akku



→ **Verriegelungen**

motorische Bolzenverriegelung (VRR 20)
MPV Mehrpunktverriegelung
Magnetzuhaltung (optional)




→ **Bedienungseinheiten**

BDE-D (mit Textanzeige)
BDE-M (mech. Schlüsselschalter)



→ **Zentrales Tür-Management**

record ADM^{pro}
record ADM^{open}
LON-Schnittstelle
Web camera



Technische Änderungen vorbehalten.

system 20

... ein Türsystem aus einer Hand






> Kundennähe und rasche Verfügbarkeit über das Service-Netzwerk ...

record-Techniker werden
regelmäßig geschult und garantieren
somit eine zuverlässige, hochwertige
Wartung
sowie eine langfristige
Werterhaltung Ihrer Anlagen.
Ferndiagnose und Intervention
auf Distanz oder Störungsdienst
vor Ort: **Der record-Service ist
immer in Ihrer Nähe.**



Persönliche Beratung | Professionelle Inbetriebnahmen | Wartung | Hotline für rasche Störungsbehebung | Direkte Verbindung zwischen Ihrer Anlage und unserer Service-Zentrale via record ADM



● Deutschland

> record Türautomation GmbH - D-42389 Wuppertal - Tel. + 49 202 60 90 10 - www.tuerautomation.de

● Österreich

> record Austria GmbH - A-2380 Perchtoldsdorf - Tel. + 43 1 865 88 75 - www.record.co.at

● Schweiz

> record Türautomation AG - CH-8320 Fehraltorf - Tel. + 41 44 954 91 91 - www.record.ch



● Hauptsitz

> agta record ag - Allmendstrasse 24 - CH-8320 Fehraltorf
Tel. + 41 44 954 91 91 - e-mail: info@agta-record.com



www.agta-record.com



your global partner for entrance solutions